


Informazione prodotto

16 Febbraio 2017

M2000-BT [Centrale di controllo accessi autonoma]

La **M2000-BT** è l'evoluzione della **M2000PE**. È una centrale di controllo accessi che ha una memoria per 2000 utenti, 2 ingressi lettori esterni, ed un ricevitore radio 433 MHz. La novità risulta dal fatto che si può programmare e gestire facilmente, senza fili, via smartphone.

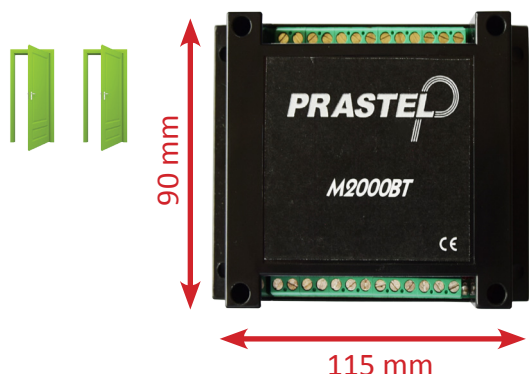

- ▶ 2000 utenti
- ▶ Ricevitore 433 MHz integrato
- ▶ 2 ingressi lettore Wiegand 26, 30, 37 bits o Data Clock
- ▶ 4 ingressi ausiliari (2 pulsanti, 2 anelli magnetici)
- ▶ 1 uscita RS485 (connessione al MR-GSM oppure connessione tra 2 M2000-BT fper ottenere 2 accessi supplementari)
- ▶ Anti-passback
- ▶ Eventi (più di 2000)
- ▶ Fasce orarie utenti/ gruppi / anti - passback
- ▶ **Programmazione : gestione via Smartphone (compatibile con Android® e Iphone®): gestione nomi e cognomi utenti, fasce orarie programmabili, visualizzazione degli eventi...**
- ▶ Box in ABS con doppio fissaggio : con viti o su rail DIN

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione :	12 -24 Vac/cc
Ingressi :	1 ricevitore 433,920 MHz 2 ingressi Wiegand 26, 30, 37 bit
N° uscite relè :	2 indipendenti
Tempo attivazione relè :	temporizzato 1-180 s. o bistabile
Capacità relè :	2 A
Programmazione :	senza filo via Smartphone
T° di funzionamento:	-20°C / +55°C
Grado di protezione :	IP 44
Dimensioni e peso :	115 x 90 x 40 mm - 200 g
Spazi orari :	10
Cronologia :	Si
Orologio annuale :	Si

Esempio d'installazione



Se non vuole più ricevere la newsletter da Prastel, può rispondere STOP a questa email

